




Switch box avec 2 capteurs F02S intégrés

Précision : la lumière s'éteint automatiquement après 30 minutes si une porte reste ouverte.

Communicateur pour 1 à 2 capteurs

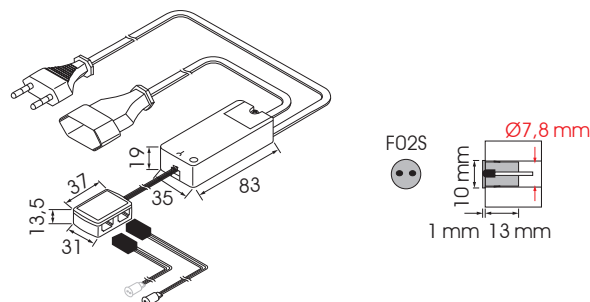

Capteurs infrarouges | IR frontal

Gamme d'alimentation	Dimension de la Switch box	Dimensions d'encastrement	Référence
220-240V	83 x 35 x 19mm	Ø7,8mm	SPS3F02S

Données techniques

Nom de l'article	Switch box avec 2 capteurs F02S intégrés (article SPS3F02S)
Game d'alimentation	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Distance	La distance entre le détecteur et le côté intérieur de la porte doit être comprise entre 4 et 50 mm (en fonction de la surface).
Température supportée	-20°C / +55°C
Dimension L x l x h	Switch box: 83 x 35 x 19 mm / Boîtier capteur: 37 x 31 x 13,5 mm / Câble du détecteur: 3 m
Dimension d'encastrement	Ø7,8 mm
Indice de protection	IP 20
Provenance	Suisse