LDK LED LINEAIRES
Professional Lighting

IP20 CE RoHS 2002/95/EC

Télécommande RF monochrome

- Télécommande peut contrôler jusqu'à 8 récepteurs
- Compatible avec les récepteurs MGQ et MGS

4 zones contrôlables séparément

IP20 | 0°C / +40°C

Données techniques

Nom de l'article	Télécommande monochrome **(article MGS1)**
Alimentation	1 x 3V CR2025 (pile incluse)
Nombre de zone	Jusqu'à 4 zones
Température supportée	0°C / +40°C (humidité : 8% à 80%)
Dimension L x l x h	136 x 38,9 x 10,7mm
Indice de protection	IP 20
Provenance	Suisse

Fonctions

Appuyez pour activer toutes les zones.

Appuyer pour éteindre toutes les zones.

Zone 1 : Appuyer pour activer la zone. Appuyer et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité.

Zone 1 : Appuyer pour désactiver la zone. Appuyer et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité.

Zone 2 : Appuyer pour activer la zone. Appuyer et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité.

Zone 2 : Appuyer pour désactiver la zone. Appuyer et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité.

Zone 3 : Appuyer pour activer la zone. Appuyer et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité.

Zone 3 : Appuyer pour désactiver la zone. Appuyer et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité.

Zone 4 : Appuyer pour activer la zone. Appuyer et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité.

Zone 4 : Appuyer pour désactiver la zone. Appuyer et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité.

Connexion du récepteur et de la télécommande

1. Câblez le récepteur RF conformément au manuel du récepteur RF que vous souhaitez contrôler avec la télécommande.
2. Appuyez brièvement sur le «bouton d'apprentissage» sur le récepteur RF ou éteignez et rallumez le récepteur 3x de suite pour mettre le récepteur en mode d'appairage.

3. Appuyer sur la touche ON ou OFF de l'une des 4 zones de la télécommande (zone 3 dans cet exemple). Les voyants associés au récepteur s'allument brièvement. La télécommande est maintenant connectée au récepteur.

Un maximum de 8 télécommandes peuvent être connectées à un récepteur.

Schéma de câblage

Module MGQ

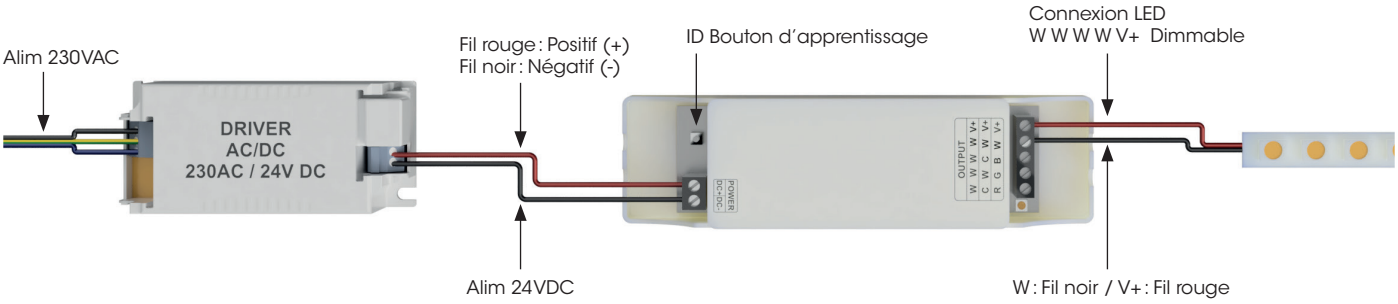
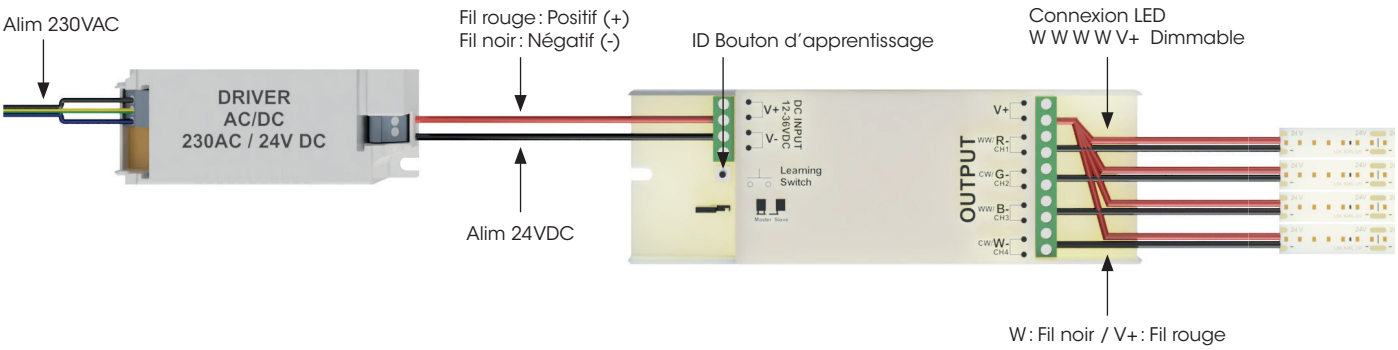
Module MGS