

Fernbedienung RF monochrom

- Fernbedienung kann bis zu 8 Empfänger steuern.
- Kompatibel mit MGQ- und MGS-Empfängern

4 separat kontrollierbare Zonen




IP20 | 0°C / +40°C

Technische Daten

Artikelname	Fernbedienung monochrom (Artikel MGS1)
Stromversorgung	1 x 3V CR2025 (inkl. Batterie)
Anzahl der Zonen	Bis zu 4 Zonen
Umgebungstemperatur	0°C / +40°C (Feuchtigkeit: 8% bis 80%)
Abmessungen L x l x h	136 x 38,9 x 10,7mm
Schutzart	IP 20
Herkunft	Suisse


Funktionen

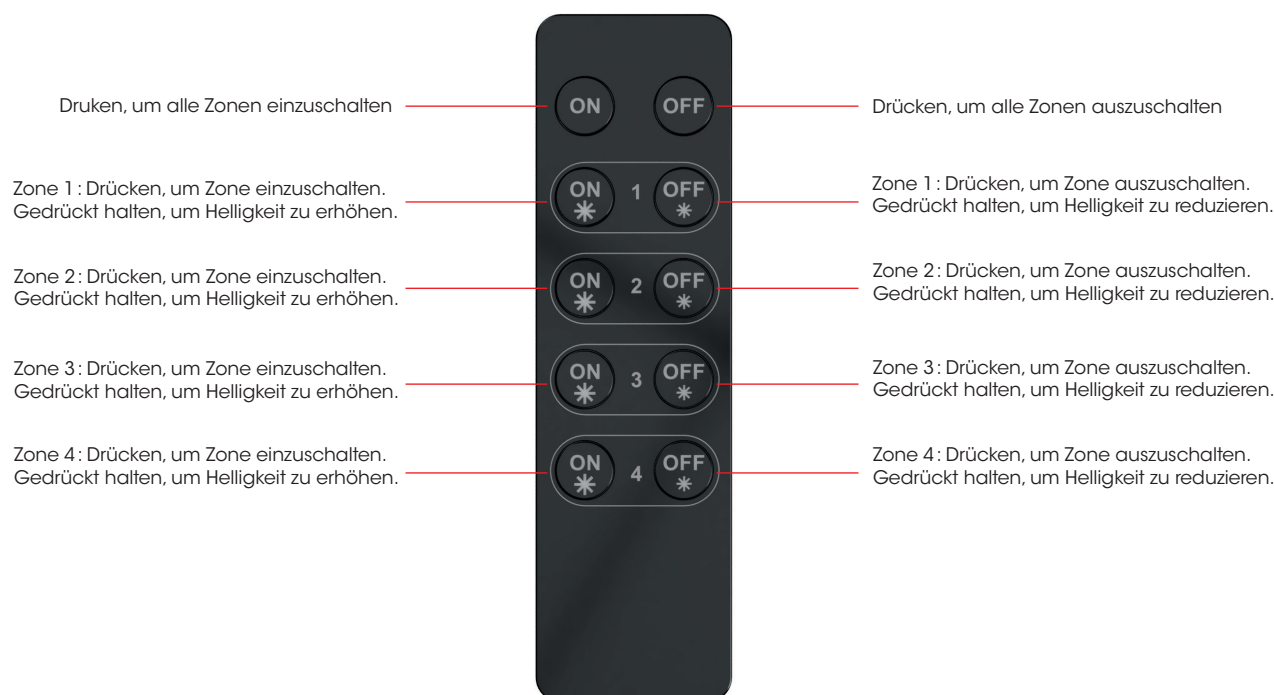

Empfänger und Fernbedienung verbinden



1. Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.
2. Drücken Sie kurz den «Learning Key» Knopf auf dem RF Empfänger oder schalten Sie den Empfänger drei mal hintereinander aus und wieder ein, um den Empfänger in den Verbindungsmodus zu versetzen.




3. Drücken Sie die Taste ON oder OFF von einer der 4 Zonen auf der Fernbedienung. Die mit dem Empfänger verbundenen LEDs leuchten kurz auf. Die Fernbedienung ist nun mit dem Empfänger verbunden.

Es können maximal 8 Fernbedienungen mit einem Empfänger verbunden werden.

Verdrahtungsplan

Modul MGQ

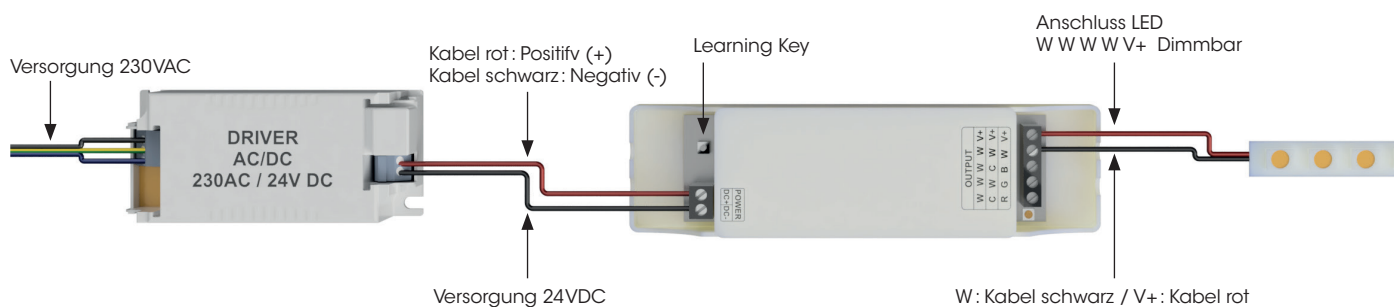

Modul MGS

