

### basicDIM Wireless User Interface

Interface d'entrée radio Casambi Ready



#### Description du produit

- \_ Alimentation par pile ; bouton mural
- \_ Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds <sup>①</sup>
- \_ Contrôle tous les modèles de basicDIM Wireless
- \_ 4 programmes
- \_ Gradation haute / basse
- \_ Contrôle de la température de couleur
- \_ 5 ans de garantie

<sup>①</sup> Selon le numéro de production, voir fiche technique basicDIM Wireless User Interface.


#### Site web

<http://www.tridonic.fr/28002213>



**basicDIM Wireless User Interface**

Interface d'entrée radio Casambi Ready

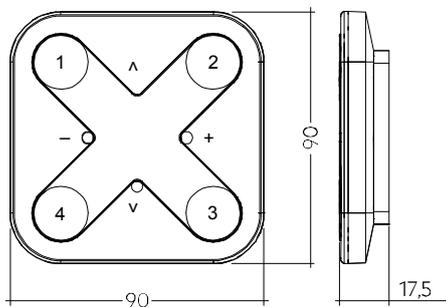

**Données de commande**

Type	Référence	Couleur	Emballage carton	Poids par pièce
basicDIM Wireless User Interface	28002213	Noir	50 pièce/pièces	0,078 kg

**Caractéristiques techniques**

Batterie lithium-ion	CR 2430
durée de vie de la batterie	2-5 ans, en fonction de l'utilisation
Récepteur radio fréquence de service	2,4 – 2,483 GHz
Puissance max. de sortie du récepteur radio (E.R.I.P.) <sup>®</sup>	< + 20 dBm
Portée du signal radio, dans l'air	≤ 60 m
Température ambiante ta	0 ... +45 °C
Dimensions L x l x H	90 x 90 x 12 mm
Degré de protection	IP20

**Certifications**



© E.I.R.P. : Equivalent Isotropically Radiated Power (Puissance isotrope rayonnée équivalente).