

Programmation (ID méthode du bouton d'apprentissage)


1. Appuyez brièvement sur le « bouton d'apprentissage ID » sur le conducteur, les lampes scintillent, veuillez terminer l'étape 2 dans les 15 secondes.
2. Télécommande à zone unique : appuyez longuement sur la touche « ON / OFF ».
Télécommande multizone : appuyez longuement sur les touches « ON » et « OFF » de la zone correspondante simultanément.
3. La LED clignotera rapidement puis cessera de clignoter et devrait produire un long bip, la programmation est terminée avec succès.

Déprogrammer (ID méthode du bouton d'apprentissage)

Appuyez longuement sur le « bouton d'apprentissage ID » sur le pilote pour 10 secondes, Si les lampes clignotent 5 fois, désactiver la correspondance avec succès.

Mode d'emploi disponible sur youtube : « LDK LED LINEAIRE – Paramétrage des télécommandes avec le module dimmer ».



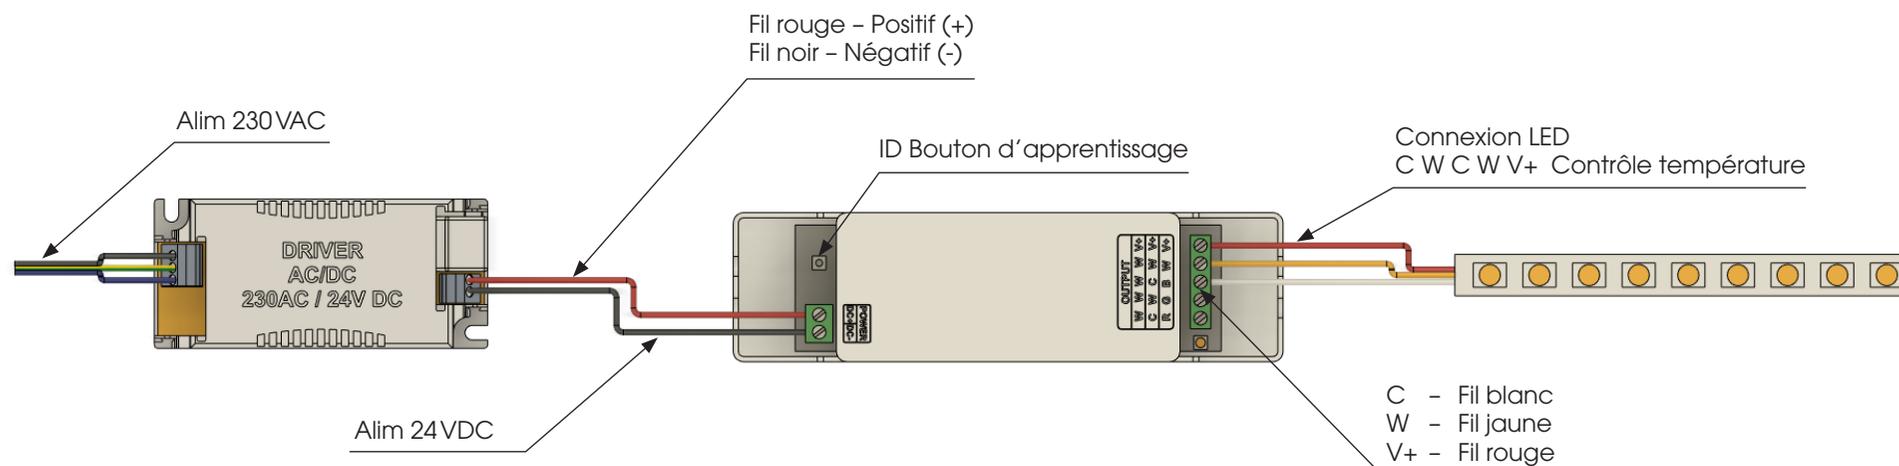

Programmation (ID méthode du bouton d'apprentissage)


1. Appuyez brièvement sur le « bouton d'apprentissage ID » sur le conducteur, les lampes scintillent, veuillez terminer l'étape 2 dans les 15 secondes.
2. Télécommande à zone unique : appuyez longuement sur la touche « ON / OFF ».
Télécommande multizone : appuyez longuement sur les touches « ON » et « OFF » de la zone correspondante simultanément.
3. La LED clignotera rapidement puis cessera de clignoter et devrait produire un long bip, la programmation est terminée avec succès.

Déprogrammer (ID méthode du bouton d'apprentissage)

Appuyez longuement sur le « bouton d'apprentissage ID » sur le pilote pour 10 secondes, Si les lampes clignotent 5 fois, désactiver la correspondance avec succès.

Mode d'emploi disponible sur youtube : « LDK LED LINEAIRE – Paramétrage des télécommandes avec le module dimmer ».



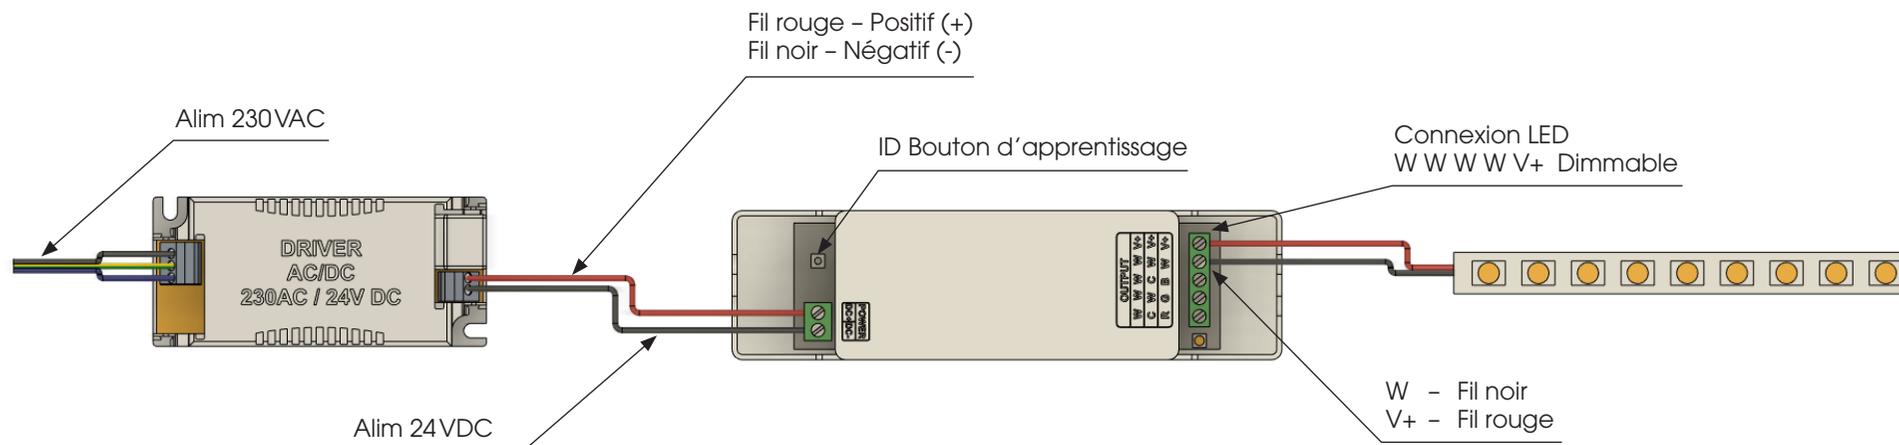

Programmation (ID méthode du bouton d'apprentissage)

1. Appuyez brièvement sur le « bouton d'apprentissage ID » sur le conducteur, les lampes scintillent, veuillez terminer l'étape 2 dans les 15 secondes.
2. Télécommande à zone unique : appuyez longuement sur la touche « ON / OFF ».
Télécommande multizone : appuyez longuement sur les touches « ON » et « OFF » de la zone correspondante simultanément.
3. La LED clignotera rapidement puis cessera de clignoter et devrait produire un long bip, la programmation est terminée avec succès.

Déprogrammer (ID méthode du bouton d'apprentissage)

Appuyez longuement sur le « bouton d'apprentissage ID » sur le pilote pour 10 secondes, Si les lampes clignotent 5 fois, désactiver la correspondance avec succès.

Mode d'emploi disponible sur youtube : « LDK LED LINEAIRE – Paramétrage des télécommandes avec le module dimmer ».

