




High light efficiency

Ecoflex 24W/m

10mm | IP20

Coupe : 50mm | Longueur rouleau : 6m

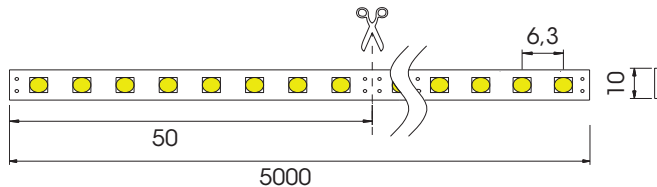

IP 20 | 24Vdc | -20° C / +65° C | 160 LED / m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc or	2200 K	3600lm/m	90	5m	50000h	LE2424229010
Blanc extra cosy	2500 K	3750lm/m	90	5m	50000h	LE2424259010
Blanc cosy	2700 K	3840lm/m	90	5m	50000h	LE2424279010
Blanc chaud	3000 K	3800lm/m	90	5m	50000h	LE2424309010
Blanc sable	3500 K	3900lm/m	90	5m	50000h	LE2424359010
Blanc neutre	4000 K	4000lm/m	90	5m	50000h	LE2424409010

Données techniques

Nom du strip	Ecoflex 24W/m
Fonction	2200 K (article LE2424229010) / 2500 K (article LE2424259010) / 2700 K (article LE2424279010) / 3000 K (article LE2424309010) / 3500 K (article LE2424359010) / 4000 K (article LE2424409010)
Émission de lumière	2200 K: 3600lm/m / 2500 K: 3750lm/m / 2700 K: 3840lm/m / 3000 K: 3800lm/m / 3500 K: 3900lm/m / 4000 K: 4000lm/m
IRC	90
Type de LED	SMD-2835-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	50mm
Nombre de (LED / m)	160 LED / m
Largeur du PCB	10mm
Point TC	65° C max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20° C à +65° C
Longueur max.	5m
Longueur du rouleau	5m
Durée de vie	50000h
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Normes	CE III RoHS